


SCHEDA TECNICA


MPN - 60

Ambiti di applicazione: agricoltura, movimento terra


Tipologia: livellatrice
 Potenza minima richiesta: 240 HP
 Potenza massima richiesta: 450 HP
 Lunghezza totale: 7,74 m
 Larghezza totale: 6,00 m
 Larghezza di lavoro: 6,00 m
 Larghezza di trasporto: 2,50 m
 Carreggiata di lavoro: 5,60 m
 Carreggiata di trasporto: 2,50 m
 Altezza ruote: 0,84 m
 Altezza lama: 1,20 m
 Altezza gancio di traino: 0,50 m
 Peso indicativo: 5.400 kg
 Tipo di telaio: piastre doppie
 Tipo apertura lama: idraulica
 Lama ripiegabile: sì
 Lama estensibile: no
 Tipo apertura assali: pantografo
 Assali estensibili: sì
 Filtro olio: cartuccia
 Bilanciere: n° 2 bilancieri a 3 ruote
 Inclinazione della lama: idraulica
 Impianto luci: sì
 Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile
 Materiale trasportato per passata: 11 m³
 Velocità di finitura (km/h): 12 km/h
 Distanza di trasporto (m): 125 m
 Controllo laser: idraulico indipendente
 Predisposizione impianto laser: sì
 Predisposizione impianto GPS: sì
 Precisione con laser su 450 m: ± 2 mm
 Precisione con GPS su 5 km: ± 10 mm

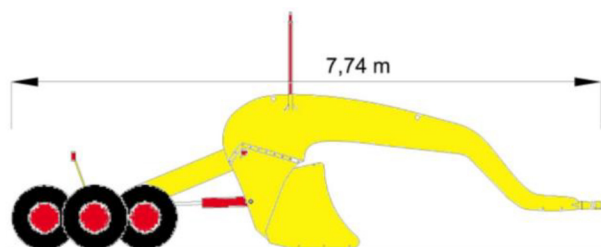


Lunghezza totale

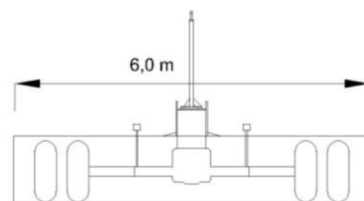


Larghezza di lavoro



Larghezza di trasporto

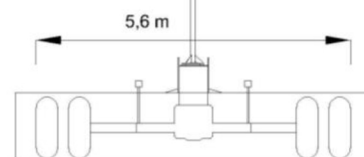

Carreggiata di lavoro

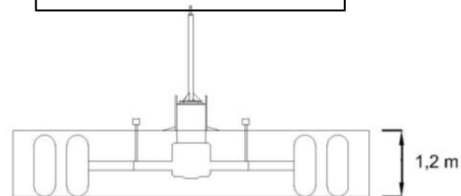

Altezza lama