

SCHEDA TECNICA

MDG - 30.50

Ambiti di applicazione: agricoltura,
movimento terra

Tipologia: livellatrice estensibile

Potenza minima richiesta: 130 HP

Potenza massima richiesta: 250 HP

Lunghezza totale: 6,33 m

Larghezza totale: 5,00 m

Larghezza di lavoro: 3,00 m – 5,00 m

Larghezza di trasporto: 3,00 m

Carreggiata di lavoro: 3,50 m

Carreggiata di trasporto: 2,50 m

Altezza ruote: 0,84 m

Altezza lama: 1,00 m

Altezza gancio di traino: 0,50 m

Peso indicativo: 3.300 kg

Tipo di telaio: piastre doppie

Tipo apertura lama: idraulica

Lama estensibile: si

Tipo apertura assali: telescopica

Assali estensibili: si

Filtro olio: cartuccia

Bilanciere: n° 2 bilancieri a 2 ruote

Inclinazione della lama: manuale

Impianto luci: si

Asta porta ricevitore: n° 1 idraulica estensibile

Materiale trasportato per passata: 6,50 m³

Velocità di finitura (km/h): 8 km/h

Distanza di trasporto (m): 100 m


Controllo laser: idraulico indipendente

Predisposizione impianto laser: si


Predisposizione impianto GPS: si

Precisione con laser su 450 m: ± 2 mm


Precisione con GPS su 5 km: ± 10 mm

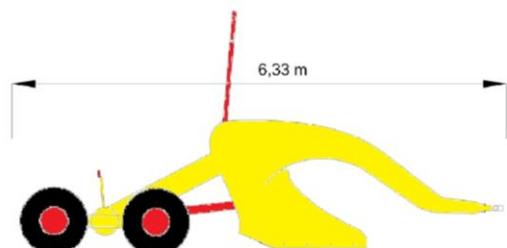


Lunghezza totale

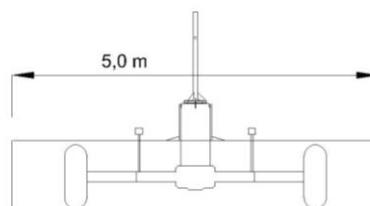


larghezza di lavoro



Larghezza di trasporto

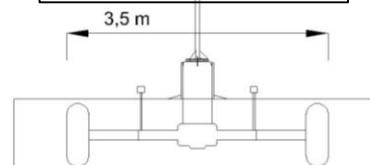

Carreggiata di lavoro

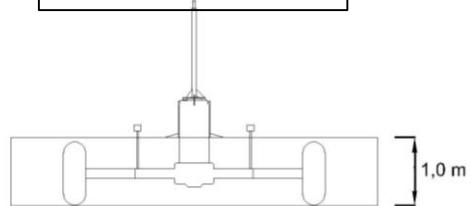

Altezza lama